




ALCANTARILLADO


**Brocal con Tapa
para Pozo de Visita
económico**

Ficha Técnica

PRODUCTO
101-04

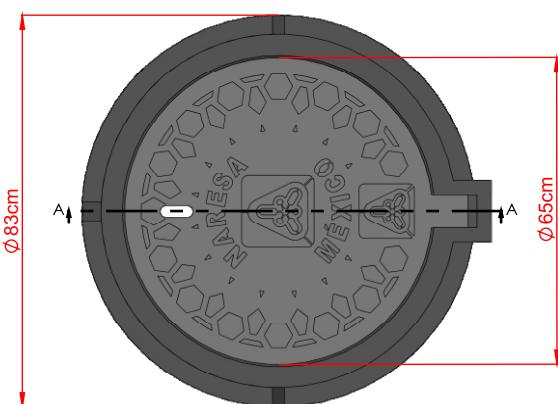

SECCIÓN A-A

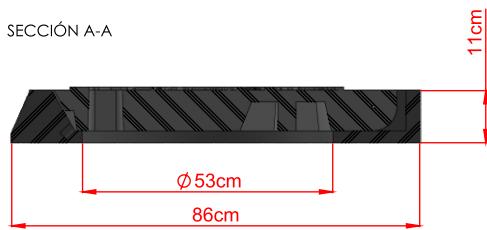

Nota: Las dimensiones pueden variar un 5%

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Basadas en la norma americana</i> | AASHTO H20 (16,000 Lbs.) |
| Capacidad de carga | 18 Tons. |
| Resistencia a la fatiga | 1,000 ciclos con 14.5 Kgf. |
| Flexión | 26.7 mm / 17 Tons |
| Peso total Brocal y tapa | 38.6 kg. |
| Autoextinguibles | Aceptable |
| Con protector de rayos UV | Aceptable |
| Ácidos - concentrados | Aceptable |
| Cetonas | Aceptable |

| <i>Propiedades Mecánicas</i> | |
|--|-----------------|
| Alargamiento a la Rotura (%) | 400 |
| Dureza - Rockwell | D41- 46 - Shore |
| Módulo de Tracción (Gpa) | 0,1 - 0,3 |
| Resistencia a la tracción (Mpa) | 5-25 |
| Resistencia al impacto Izod (J m ⁻¹) | >1000 |
| Material | Polietileno |